



## Šifra proizvoda: **IC8TH**

3/4" izmjenjivači topline s izolacijom za instalacije s termo kaminom ili kotlom na kruto gorivo

<https://www.ferrocroatia.hr/product-2997-IC8TH.html>

Pojedinačno pakiranje: **1, s barkodom za maloprodaju**

Skupno pakiranje: **1**

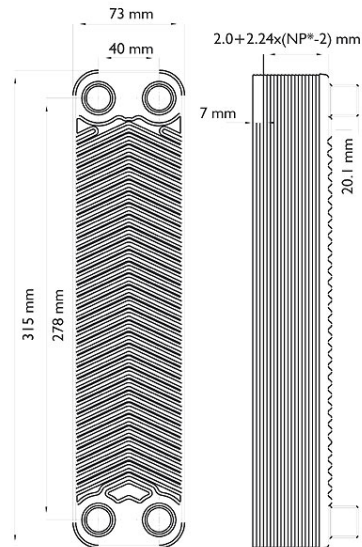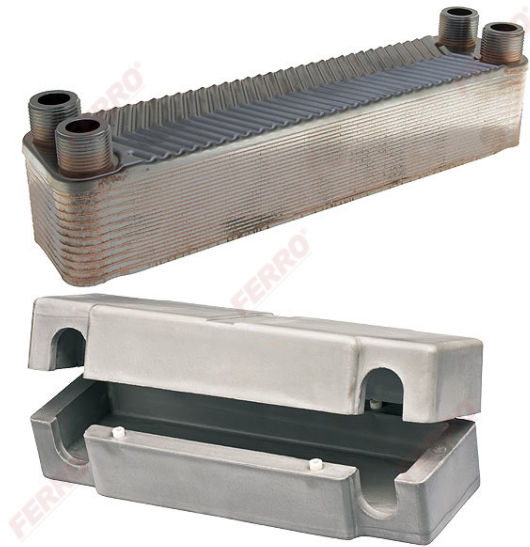

- max. 40% otopina glikola u vodi

Šifra proizvoda	Raspon snage [kW]	Strana izvora topline [°C]	Strana instalacije [°C]	bruto cijena [EUR]	neto cijena [EUR]	tip pakiranja
IC8THX10	10-15					
IC8THX20	15-25	90/70	50/70			
IC8THX24	25-30	85/65	45/65			
IC8THX30	35-45	80/60	40/60			

### Primjena:

- instalacije centralnog grijanja
- termički dimnjak
- kotlovi na kruto gorivo
- sustavi tople vode
- solarne instalacije

### Tehnički podaci:

- protok: 4 m<sup>3</sup> / h (maksimalno)
- radni tlak: 16 bara (maks.)
- radna temperatura: 135°C (max)
- ispitni tlak: 20 bara
- priključci: vanjski 3/4" navoj
- NP\* - broj ploča