


Šifra proizvoda: **IC8TH**

3/4" izmjenjivači topline s izolacijom za solarne instalacije koje sadrže 40% otopinu glikola

<https://www.ferrocroatia.hr/product-4251-IC8TH.html>

Pojedinačno pakiranje: **1, s barkodom za maloprodaju**

Skupno pakiranje: **1**

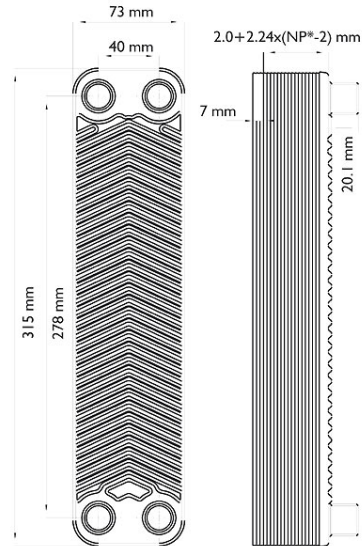

- max. 40% otopina glikola u vodi

Šifra proizvoda	Raspon snage [kW]	Strana izvora topline [°C]	Strana instalacije [°C]	bruto cijena [EUR]
IC8THX20	4	80/40	30/65	bruto cijena [EUR]
IC8THX24	8			bruto cijena [EUR]
IC8THX30	12			bruto cijena [EUR]

Primjena:

- instalacije centralnog grijanja
- termički dimnjak
- kotlovi na kruto gorivo
- sustavi tople vode
- solarne instalacije

Tehnički podaci:

- protok: 4 m³ / h (maksimalno)
- radni tlak: 16 bara (maks.)
- radna temperatura: 135°C (max)
- ispitni tlak: 20 bara
- priključci: vanjski 3/4" navoj
- NP* - broj ploča